


# CDM-1

## X.21 回線監視装置

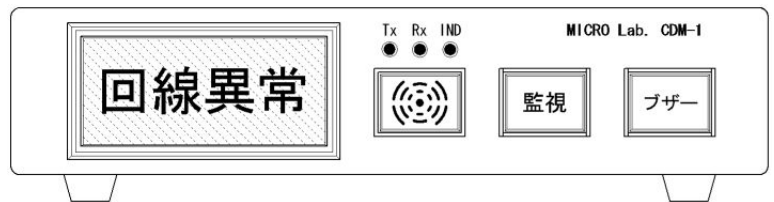

X.21 フォーマットによる音声伝送システムにおいて、正常に通信が行われているかを監視し、異常が発生した時にランプ及びブザーで警報が発生します。

- 監視項目

- CODEC から TA への送信信号(Tx) …… 一定時間信号が変化しないとき警報発生( 1)
- TA から CODEC への受信信号(Rx) …… 一定時間信号が変化しないとき警報発生( 1)
- TA の回線接続信号(IND) …… 回線が切断されたとき警報発生( 2)
- ( 1 信号の正当性を評価するものではありません。 2 意図的に切断したときも警報発生します。)

- 操作ボタン

- [監視] ボタン

- 監視動作の ON/OFF ボタンです。

- 監視中は、ボタンのランプが点灯します。

- 回線が接続された時には自動的に監視動作が ON になります。

- [ブザー] ボタン

- ブザーによる警報の ON/OFF ボタンです。

- ブザー有効時は、ボタンのランプが点灯します。

- 回線が接続された時には自動的にブザー監視動作が ON になります。

- 後面にある [ALARM] コネクタのブザーINH が ON の時は、ブザーは鳴りません。

- [回線異常] 警報ランプ

- 回線異常が発生した時、赤色点灯します。

- 監視動作が OFF の時は点灯しません。

- 回線異常 警報ブザー

- 回線異常が発生した時、警報ブザーを鳴らします。

- ブザー警報 OFF か、ブザーINH が ON の時は鳴りません。

- 異常内容表示 LED

- 発生した異常が何かを表示します。

- Tx …… CODEC から TA への送信信号が停止した時点灯します。

- Rx …… TA から CODEC への受信信号が停止した時点灯します。

- IND…… ISDN 回線が切断された時点灯します。

- その他

- 外形寸法: 幅 200mm x 高さ 40mm x 奥行 220mm (突起は含みません)  
ラックマウントサイズ(1u) での製作も可能です。

- 重 量: 1.4 kg

- 電 源: AC100V 50/60Hz 3W

販売代理店: 株式会社テクノハウス

〒104-0043 東京都中央区湊 2-12-11 相栄ビル

Tel: 03-3553-8061 fax: 03-3553-8064