



The Evolution of Video Conversion






「"製造"とは、単に部品を組み上げるだけではありません。
アイデアを出し続け、テストを繰り返し、エンジニアリングと最終的なアセンブリを仕上げてゆくことです。」

- James Dyson -

Integrated Power Supply

外部AC電源は信頼性の面、発熱、余計なスペースから無駄な電源タップの占有等、連続使用には適しているとは言えません。


Theatrixxの内蔵電源は、プロ仕様の電源品質を、24時間365日連続稼働する信頼性を提供します。

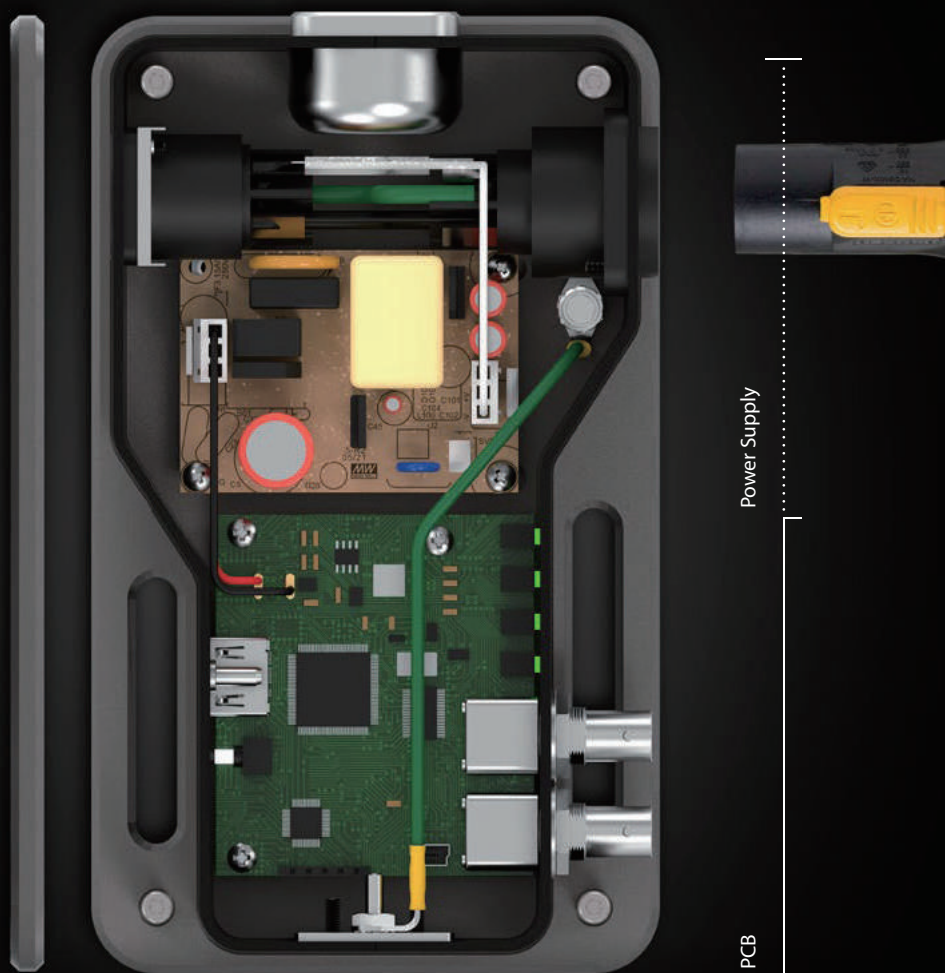

Rugged, tour-ready enclosure

あらゆる運用方法に耐えるよう強靱なエンクロージャを設計しました。

上部と下部のプレートは6.35mmの厚さで、4つの側面すべてを保護しています。

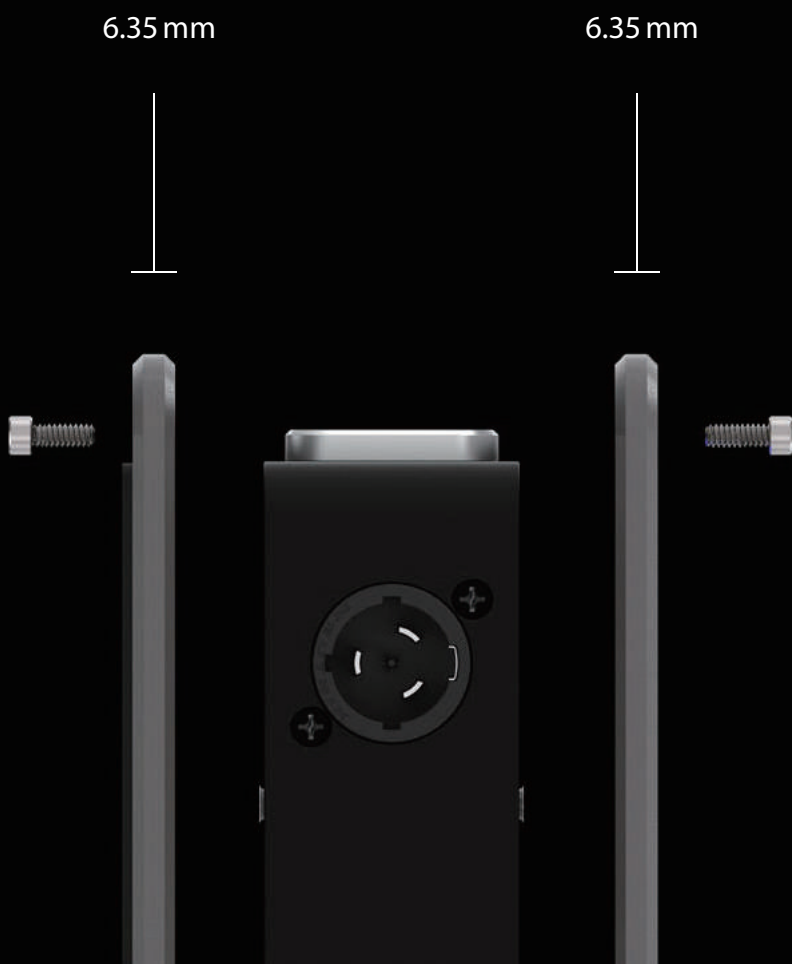


Built-in convenience AC outlet

この補助ACコンセントにより、電源のタコ足配線を行わず、複数のユニットのデジーチェーン接続により確実にすばやく電力を供給できます。




Protected connectors

このユニークな構造は、デバイスが落下した場合にコネクタを保護します。

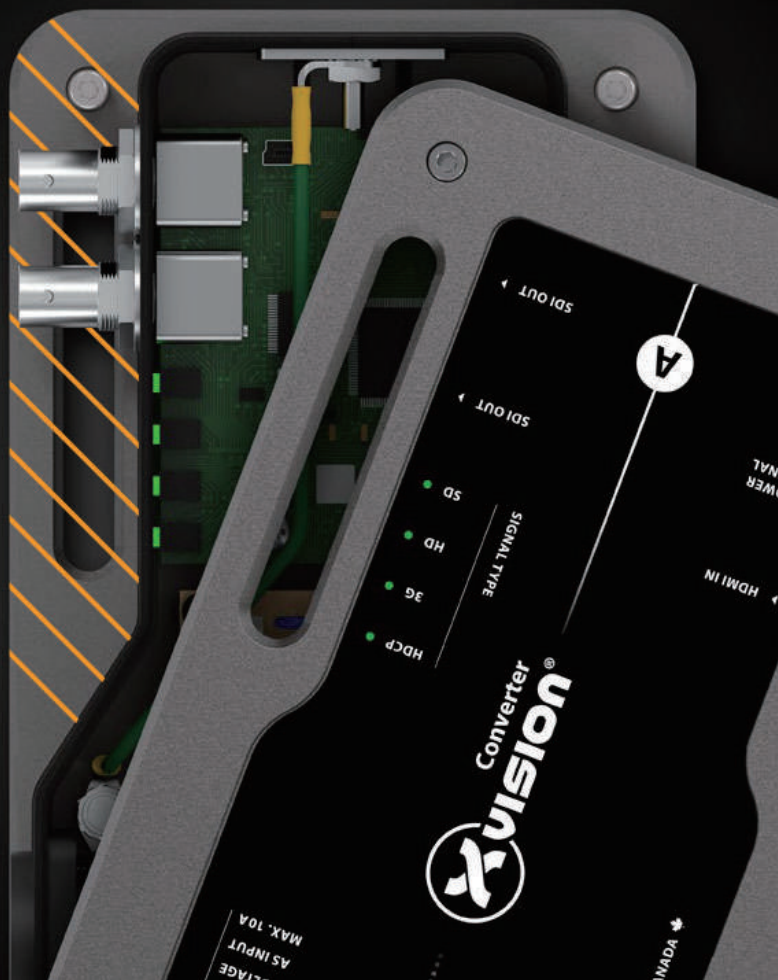

Locking connectors

すべてのコネクタはロック式なので、
実稼働中の偶発的な切断を防ぎます。

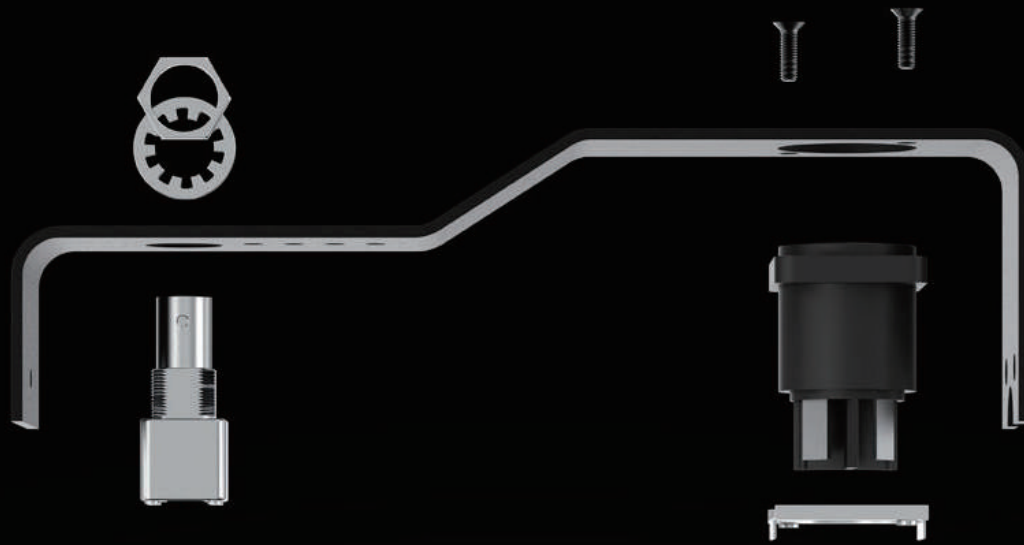

Connectors are screwed to the chassis

すべてのコネクタは、単に基盤だけで支えているのではなく、フレームに固定されています。
これにより、ケーブルによってコネクタに応力がかかった場合に、力がシャーンに沿って分散され、
デバイス内部の電子部品に損傷を与えるのを防ぎます。





Magnetic stacking

Theatrixxのコンバータは共通の設置面積で設計されていて、シャーシは磁化されているため、安定して積み重ねることができます。
また、底面には滑り止めのゴムパッドが設置されています。

C-clamp mounting option

あらゆる場所への設置を可能にするため、すべてのコンバータは、Cクランプで固定できます。Cクランプは、コンバータ付属のメガキューブに固定されており、パイプまたはトラスにデバイスを掛けるために使用できます。



LED indicators

赤色のライトはデバイスに電源が入っていることを示し、同じライトが緑色に変わり、信号を受信していることを示します。

SD、HD、および3G SDI信号を処理するデバイスは、3つの緑色のライトの1つを点灯することにより、現在の信号タイプを示します。


オーディオコンバーターには、小さなLEDバーグラフがついていて、簡易的に音声レベルを示します。



Instant setup


Theatrixxのコンバーターは基本的にプラグアンドプレイ対応です

出力は、入力に基づいて自動的に構成されます。ディップスイッチやUSB制御は必要ありません。各コンバーターには、動作状態を示し、トラブルシューティングを支援するステータスLEDインジケータがあります。





HDCP Compliant



ok.

TheatrixxのHDMIコンバータは、高精細度コンテンツ保護（HDCP）仕様に準拠しています。コピーマネージメントに対応しないSDI出力には、保護されたコンテンツは出力せず、伝送系への変換は、伝送先の出力に応じて正しく再生されることを意味します。



On field ID


アルファベット表記は、デバイスが持つ役割、信号の流れを示します。

- **A** starting point
- **B** destination point
- **C** cross signal (bi-directional)
- **D** distribution amplifier
- **E** embedder (audio)
- **S** sound (audio de-embedder)
- **R** repeater (reclocked signal)

On field ID

デバイスの種類をすばやく把握できるように、各コンバーターのトッププレートは一意的な色と文字を使用してその機能を識別しています。

-  SDI Series
-  Fibre Series
-  HDBT Series

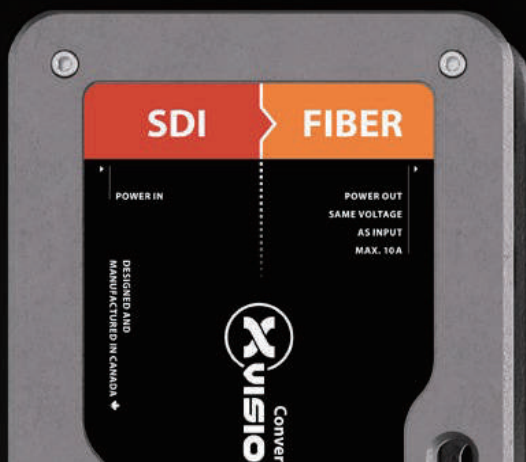



Proudly made and designed in Canada


Theatrixxの製品はすべてカナダ国内で製造されています。
組み立てと生産についてのあらゆる側面を厳密に管理しています。

SDI > HDMI

型名：XVVSIDI2HDMIT1 3G 1080p60

● SDI ——— (B) destination point

ゼロレイテンシーと2つのリクロックSDIループ出力
プロフェッショナルSDIとコンシューマーHDMI間の
シンプルなコンバーター。

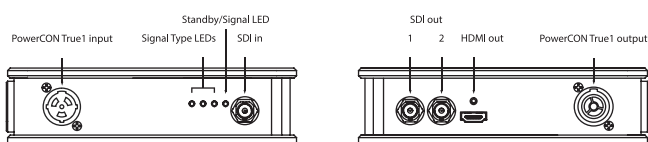


HDMI > SDI

型名：XVVHDMI2SDIT1 3G 1080p60

● SDI ——— (A) starting point

コンシューマーHDMIソースとプロのSDIを結ぶ
シンプルなインターフェイス。
Appleデバイスでも、問題なく動作します。

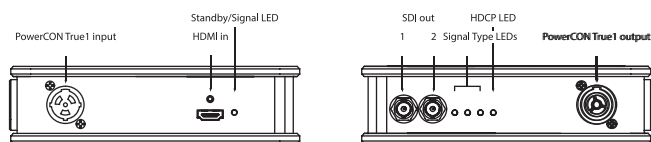


12G-SDI > HDMI

型名：XVVSIDI2HDMIT1-12G 4K 2160p60

● SDI ——— (B) destination point

1.5G、3G、6G、12GまでのSDI入力に対応した
プロフェッショナルSDIとコンシューマーHDMI間の
シンプルなコンバーター。

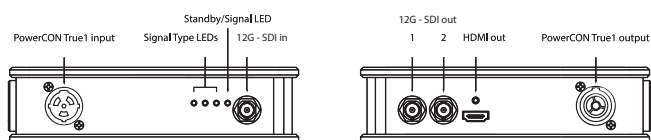


HDMI > 12G-SDI


型名：XVVHDMI2SDIT1-12G 4K 2160p60

● SDI ——— (A) starting point

コンシューマーHDMIソースとプロのSDIを結ぶ
シンプルなインターフェイス。
12G-SDIまでのマルチレートで4K解像度にも対応。

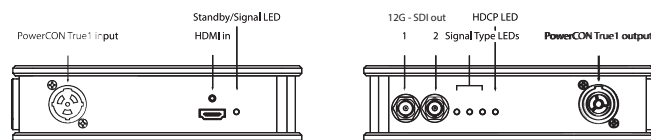

SDI Series

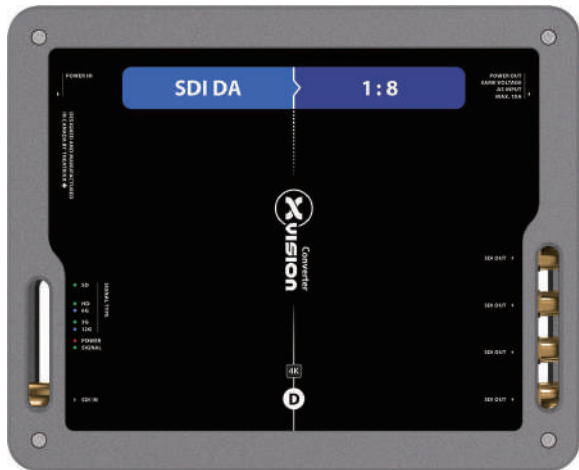

12G-SDI DA 1:8

型名：XVWSDIDA8-12G

4K

2160p60

● SDI ——— (D) distribution amp.

4K解像度の12G-SDI 1系統を、最大8分配するSDI分配器。
入力信号を自動検知し信号ビットレートを表示。
リクロック、増幅されます。
コネクターはすべて標準サイズのBNCです。



SDI LINE DELAY



3G

1080p60

型名：XVWSDIDL1

● SDI ——— (T) Time

ロータリーエンコーダーコントロールで、3G-SDIを最大160フレーム（60pで2690ms）遅延可能なラインディレイ。

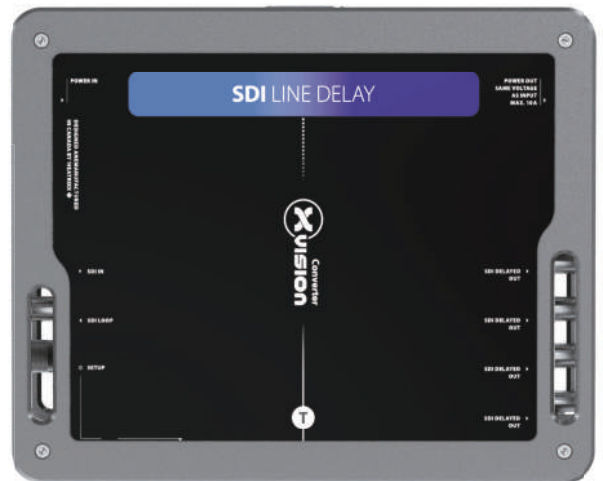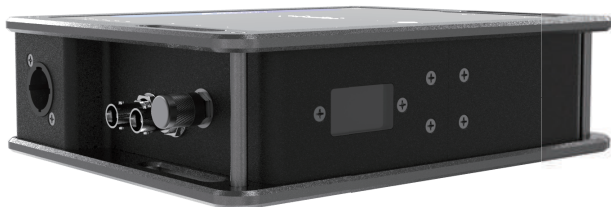

DP > QUAD-SDI


4K INPUT

型名：XVWDP2QSDI

3G OUTPUT

● SDI ——— (Q) quad slicer

4K60p解像度のディスプレイポートの信号を3G-SDI4本に分割SDIとして扱えるため分配や延長伝送などが簡単に。
3値シンク入力に同期が可能。

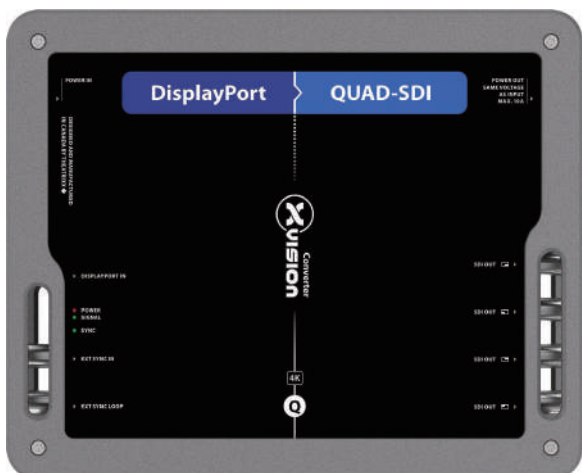

SDI Series

12G-SDI DA 1:4

4K

2160p60

型名: XWVSDIDA4T1-12G

SDI ———— (D) distribution amp.

4K解像度の12G-SDI 1系統を、最大4分配するSDI分配器。
入力信号を自動検知し信号ビットレートを表示。
リクロック、増幅されます。



SDI DA 1:4


型名: XWVSDIDAT1

3G

1080p60

SDI ———— (D) distribution amp.

SDI 1系統を最大4系統にリクロックしながら
信号分配します。

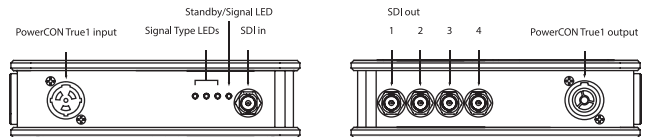

HDMI/SDI Bi-Directional


3G

1080p60

型名: XWVSDIXHDMIT1

SDI ———— (C) cross signal

これ一台でHDMIからSDI、またはSDIからHDMI（入力自動検出）を
ゼロレイテンシーで変換し、エンベデットオーディオパススルーを
提供します。

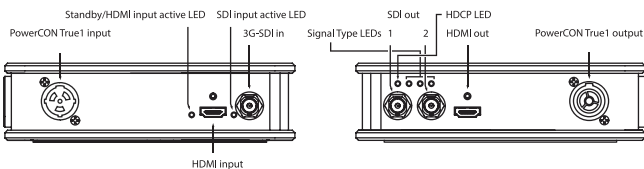



SDI De-Embedder


型名：XVSDI2AUDIOT1

3G

1080p60

SDI ———— (S) sound

2チャンネルバランスオーディオのディエンベディング、出力は3セグメントLEDレベルメーターで監視、SDIからHDMIへの変換を備えます。

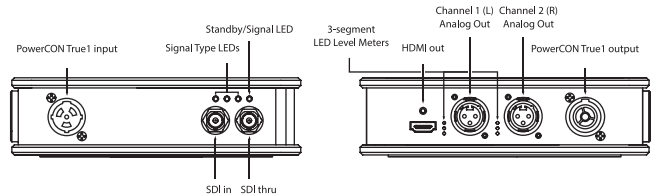


SDI Embedder

3G 1080p60

型名：XVVAUDIO2SDIT1

SDI ———— (E) embedder

2チャンネルアナログバランスオーディオを、HDMIまたはSDIフィードへエンベデットして、リクロックされたSDIを出力します。

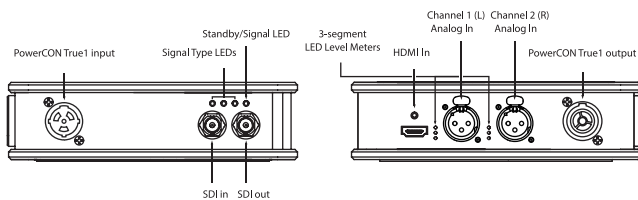

SDI Repeater


型名：XVSDI2SDIT1

3G


1080p60

SDI ———— (R) repeater

2つのデュアル3G-SDIラインの完全なリクロックと増幅。3G-SDIをロングケーブルでさらに100メートル延長するのに最適です。

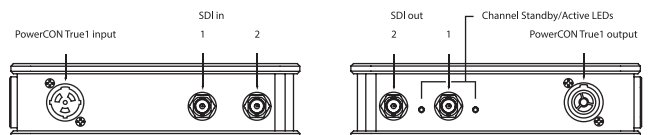

Fibre Series

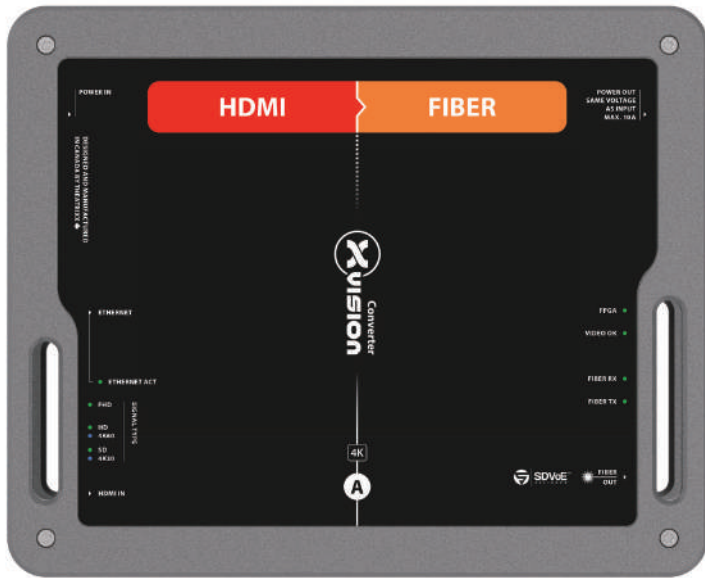


HDMI > FIBER

型名：XVVHDMI2FIBER


4K 2160p 60

Fiber ——— (A) starting point

in



out



SDVoE
* DUO or QUAD (OPTIONAL)




FIBER > HDMI

型名：XVVFIBER2HDMI

4K 2160p 60



Fiber ——— (B) destination point

in



SDVoE
* DUO or QUAD (OPTIONAL)

out

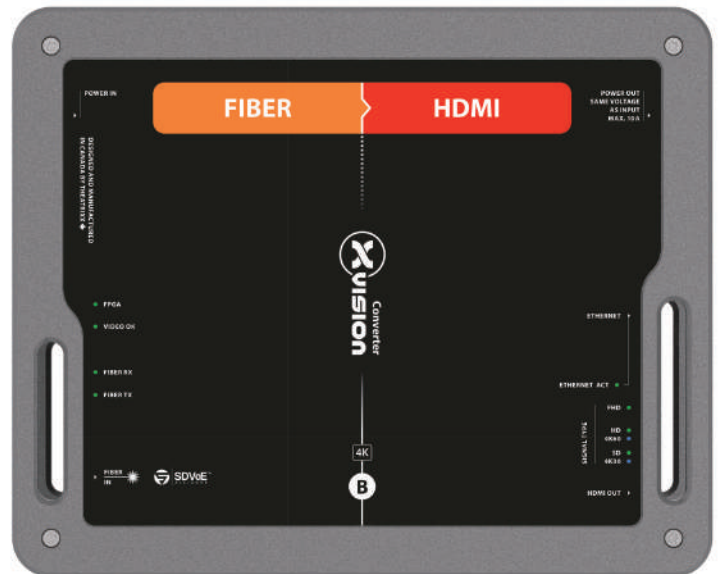

ゼロレイテンシー、HDMI 4K60 4 : 4 : 4

最先端のSDVoEテクノロジーを使用した10Gイーサネットファイバー伝送方式。

同時に1Gイーサネットパススルー。

出荷時にオプティカルのコネクターを、OpticalCON DuoとQuadファイバーコネクターから選ぶことができます。

また、伝送距離に応じてシングルモード、マルチモード2種類のファイバー形式からお選びください。


Fibre Series

SDI > FIBRE

型名：XVSDI2FIBERT1 3G 1080p60

● Fibre ——— (A) starting point


プロフェッショナルパッケージでのSDIオプティカル変換。
出荷時にオプティカルのコネクターを、ST、若しくはOpticalCON DuoやQuad（オプション）
ファイバーコネクターから選ぶことができます。

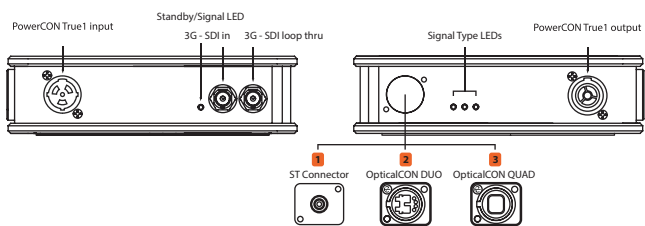

FIBRE > SDI

型名：XVVFIBER2SDIT1 3G 1080p60

● Fibre ——— (B) destination point

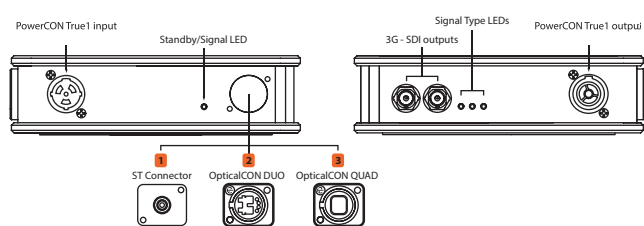


12G-SDI > FIBRE

型名：XVSDI2FIBERT1-12G 4K 2160p60

● Fibre ——— (A) starting point


プロフェッショナルパッケージでの12G-SDIオプティカル変換。4K60pを遅延なく長距離
伝送するのに向いています。出荷時にオプティカルのコネクターを、ST、若しくは
OpticalCON DuoやQuad（オプション）ファイバーコネクターから選ぶことができます。

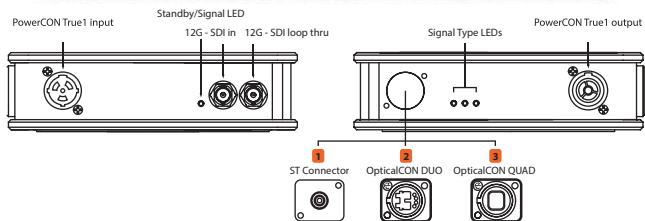


FIBRE > 12G-SDI

型名：XVVFIBER2SDIT1-12G 4K 2160p60

● Fibre ——— (B) destination point

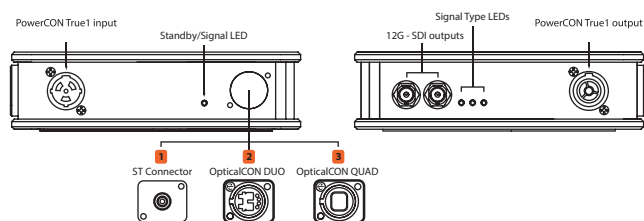

Fibre Series

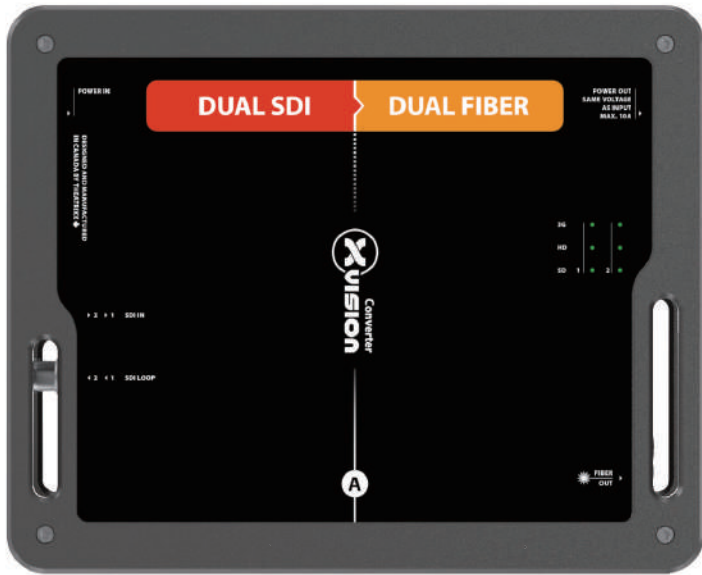


DUAL SDI › DUAL FIBER

型名：XWV2SDI2FIBER

3G 1080p 60

● Fiber — (A) starting point


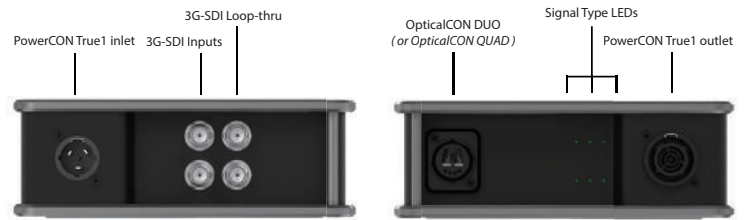


DUAL FIBER › DUAL SDI

型名：XWV2FIBER2SDI


3G 1080p 60

● Fiber — (B) destination point

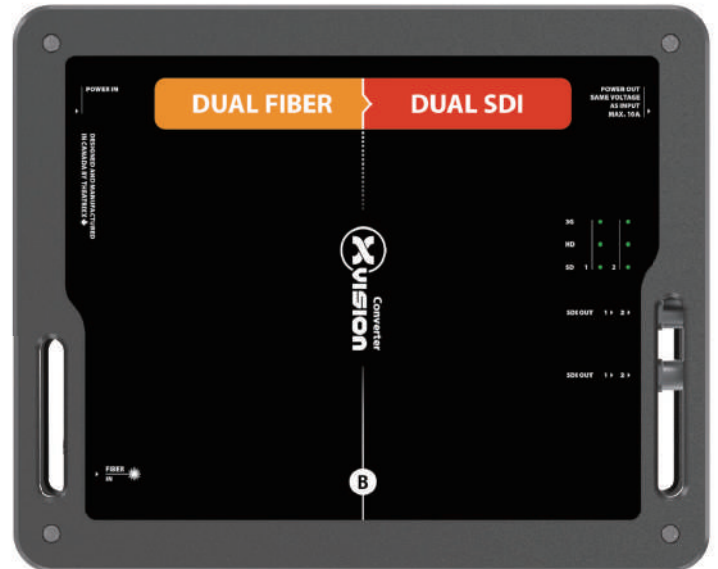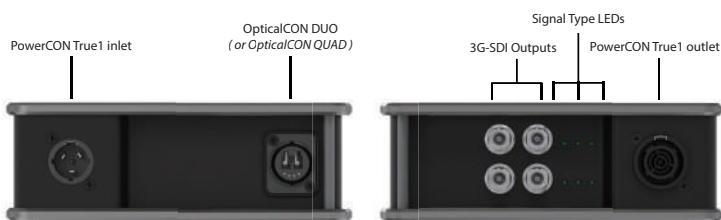

プロフェッショナルパッケージでの3G-SDIオプティカル変換。
2系統の1080p60を遅延なく長距離伝送するのに向いています。
出荷時にオプティカルのコネクタを、OpticalCON DuoとQuad
ファイバーコネクタから選ぶことができます。
また、伝送距離に応じてシングルモード、マルチモード2種類の
ファイバー形式からお選びください。

Fibre Series

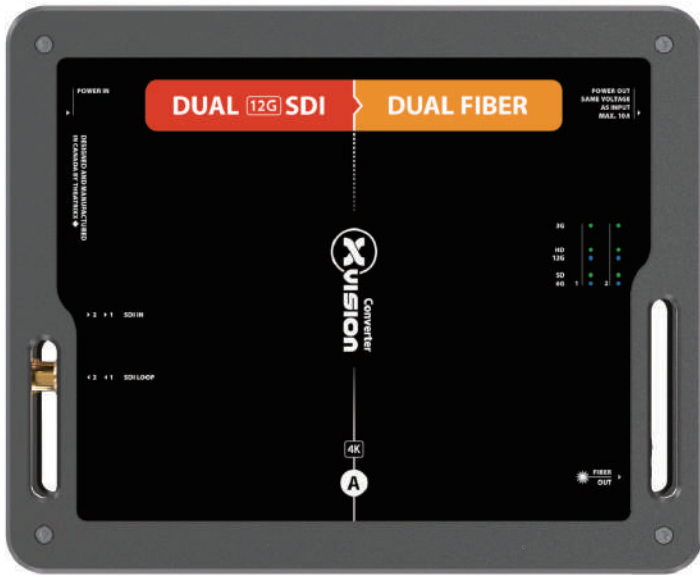


DUAL 12G-SDI › FIBER

型名：XVV2SDI2FIBER-12G

4K 2160p 60

Fiber ——— (A) starting point


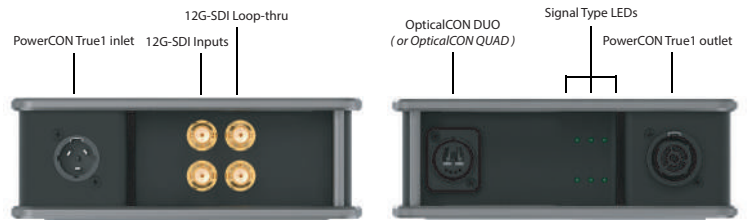


FIBER › DUAL 12G-SDI

型名：XVV2FIBER2SDI-12G

4K 2160p 60

Fiber ——— (B) destination point

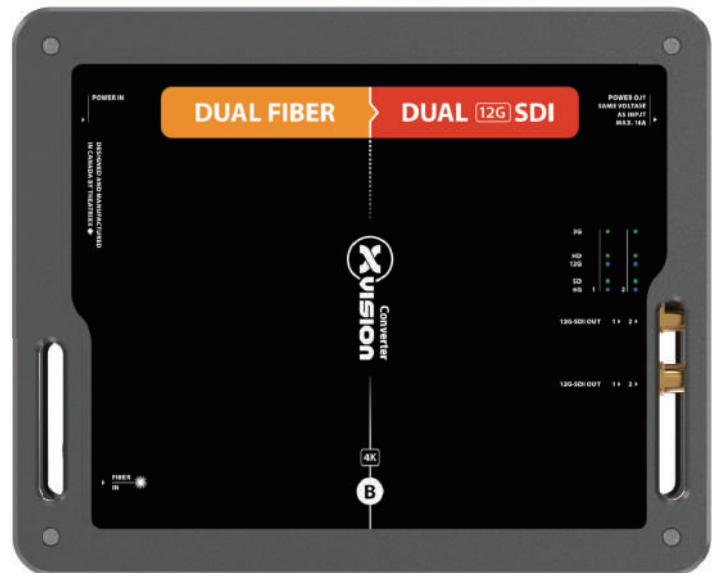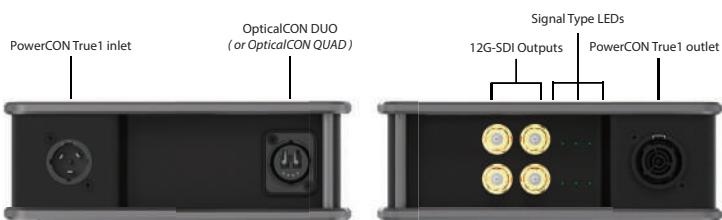


プロフェッショナルパッケージでの12G-SDIオプティカル変換。
2系統の4K60pを遅延なく長距離伝送するのに向いています。
出荷時にオプティカルのコネクタを、OpticalCON DuoとQuad
ファイバーコネクタから選ぶことができます。
また、伝送距離に応じてシングルモード、マルチモード2種類の
ファイバー形式からお選びください。

HDBT Series

HDMI > HDBT

型名：XVWHDMI2HDBTT1 4K 2160p30


● HDBT ——— (A) starting point

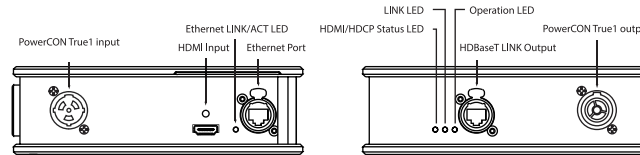

HDBT > HDMI

型名：XVWHDBT2HDMI1 4K 2160p30

● HDBT ——— (B) destination point

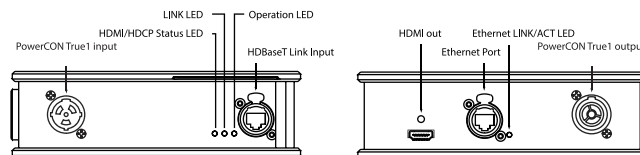

HDBTはHDMI1.4、HDCPサポート、非圧縮、レイテンシーフリーの規格です。
4K30p信号とイーサネットをCAT6ケーブルにより、最大100メートルを転送します。

HDMI Series

HDMI DA 1 : 4

HDMI2.0a


型名 : XVHDMIDAT1

4K

2160p60

● HDMI ——— (D) distribution amp.

HDMI2.0a 1 系統を最大 4 系統にリクロックしながら信号分配します。HDMIはHDCPに対応します。

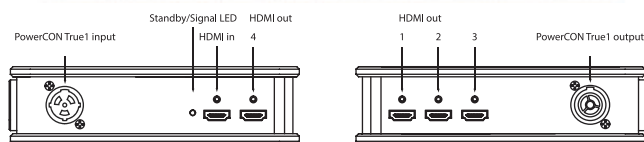

NETWORK Series

Streaming Server


型名 : XVWDO2IPT1

3G

H.264

● SDI/HDMI ——— (A) starting point

フルHD 1080p、H.264エンコードをストリーミング。YouTube Live、Facebook Live、RSTP、SRT、RTMPでの配信。幅広いトランスポートプロトコルをサポート。

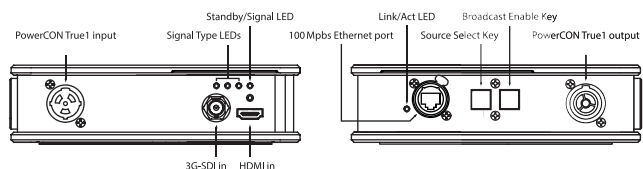


Gigabit Network Switch

型名 : XVVNETSW

● Network ——— (D) distribution amp.

Neutrik EtherCONによる5ポートの1Gbps イーサネットと、1ポートのSFP-base 1Gbps~2.5Gbps オプティカル (シングル/マルチモード) Neutrik OpticalCON DUO/QUAD/FiberFOX EBCコネクタから選択。

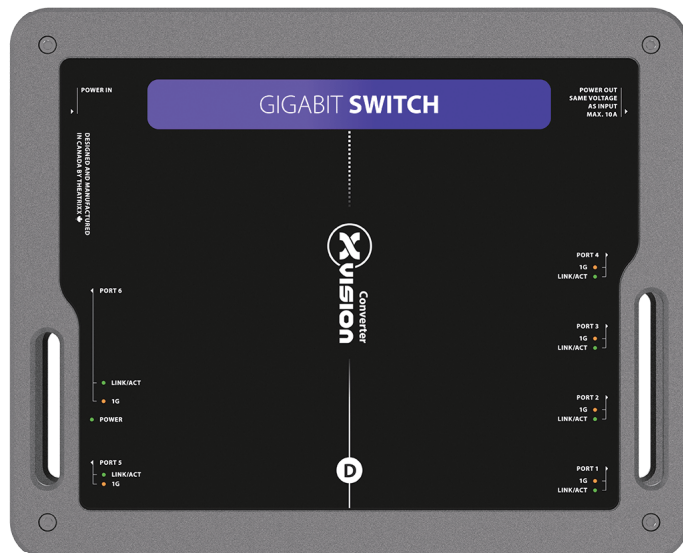


Accessories

Accessories

Rigging



C-clamp



ARNO® strap

Accessories

Casing

NANUK® Cases



XWV-CC3



XWV-CC2



XWV-CC1




XWV-CC1-B
XWV-CC2-B

Accessories


Vertical Mount



xVisionコンバーターを壁や隔壁、または標準の19インチラック内に簡単に取り付けることができます。アダプターは4本のネジを使用して壁面に取り付けられ、コンバーターはアダプターの鋼板に磁氣的に付着し、アダプターのスプリングプランジャーが所定の位置にしっかりと保持します。保持リッジにより、アダプターを水平方向または垂直方向の両方に取り付けることができます。

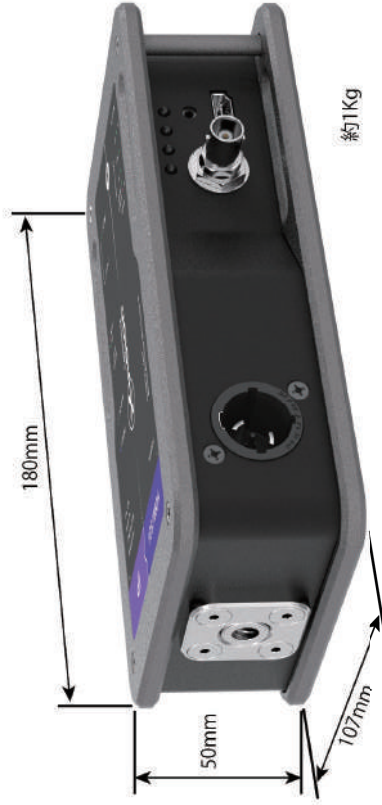

約11kg

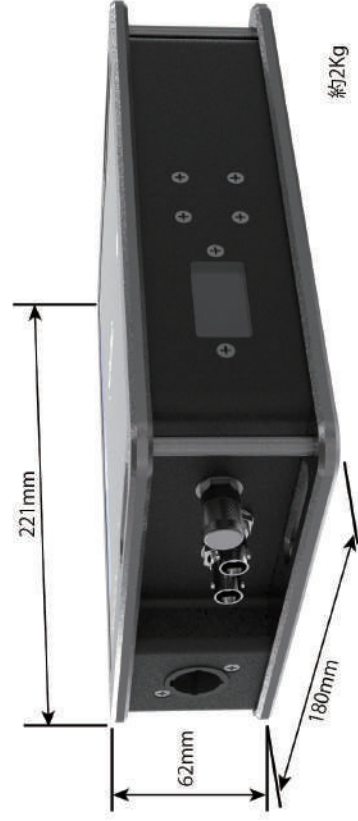

約2kg

	入力	出力	SDI/HDMI/NETWORK接続	相対湿度	電源	消費電力
SDI to HDMI	XVSDI2HDMIT1 3G-Level A/HD/SD SDI BNC リジックケーブル-フスル-	Dツクシステム付きHDMI1.2 type A 2x 3G-Level A/HD/SD SDI BNC	最大1920x1080@50, 59.94, 60			15W
HDMI to SDI	XVHDM12SDIT1 Dツクシステム付きHDMI1.2 type A リジックケーブル-フスル-	2x 3G-Level A/HD/SD SDI BNC	最大1920x1080@50, 59.94, 60			15W
12G-SDI to HDMI	XVSDI2HDMIT1-12G 12G/6G/3G-Level A/HD/SD SDI BNC リジックケーブル-フスル-	Dツクシステム付きHDMI2.0 type A 2x 12G/6G/3G-Level A/HD/SD SDI BNC	最大4096x2160, 3840x2160@50, 59.94, 60			15W
HDMI to 12G-SDI	XVHDM12SDIT1-12G Dツクシステム付きHDMI2.0 type A リジックケーブル-フスル-	2x 12G/6G/3G-Level A/HD/SD SDI BNC	最大4096x2160, 3840x2160@50, 59.94, 60			15W
12G-SDI DA 1:8	XVSDIDA8-12G 12G/6G/3G/HD/SD SDI BNC リジックケーブル-フスル-	8x 12G/6G/3G/HD/SD SDI BNC	最大4096x2160, 3840x2160@50, 59.94, 60			45W
SDI Line Delay	XVSDIDL1 3G/HD/SD SDI BNC リジックケーブル-フスル-	4x 3G/HD/SD SDI BNC	最大1920x1080@50, 59.94, 60			60W
DisplayPort to Quad SDI	XVDP2QSD1 DisplayPort 1.2	Quad-link 3G-Level A SDI BNC	4096x2160, 3840x2160@50, 59.94, 60, 30, 29.97, 25, 24, 23.98			45W
12G-SDI DA 1:4	XVSDIDA4T1-12G 12G/6G/3G/HD/SD SDI BNC	4x 12G/6G/3G/HD/SD SDI BNC	最大4096x2160, 3840x2160@50, 59.94, 60			15W
SDI DA 1:4	XVSDIDAT1 3G/HD/SD SDI BNC	4x 3G/HD/SD SDI BNC	最大1920x1080@50, 59.94, 60			15W
SDI-HDMI Bidirectional	XVSDIXHDMIT1 入力自動切り替え Dツクシステム付きHDMI1.2 type A 3G-Level A/HD/SD SDI BNC	Dツクシステム付きHDMI1.2 type A 2x 3G-Level A/HD/SD SDI BNC	最大1920x1080@50, 59.94, 60	0%~90% 結露しないこと	内蔵電源 100~240V PowerCON True1入力 PowerCON True1出力 最大出力10A 入力と同じ電圧	15W
De-Embedder	XVSDI2AUDIOT1 3G-Level A/HD/SD SDI BNC リジックケーブル-フスル-	Dツクシステム付きHDMI1.2 type A 2x アナログパラス +4dB XLR	最大1920x1080@50, 59.94, 60			15W
Embedder	XVAUDI02SDIT1 3G-Level A/HD/SD SDI BNC 2x アナログパラス +4dB XLR	Dツクシステム付きHDMI1.2 type A 2x 3G-Level A/HD/SD SDI BNC	最大1920x1080@50, 59.94, 60			15W
Dual Channel SDI Repeater	XVSDI2SDIT1 2x 3G/HD/SD SDI BNC	2x 3G/HD/SD SDI BNC	最大1920x1080@50, 59.94, 60			15W
HDMI to HDBaseT	XVHDM12HDBT1 Dツクシステム付きHDMI1.4 type A	RJ45 HDBaseT 1.0 EtherCONコネクタ	HDMI1.4, HDCP1.4 UTP CAT6a EtherCONコネクタ 100mまで			15W
HDBaseT to HDMI	XVHDBT2HDMIT1 RJ45 HDBaseT 1.0 EtherCONコネクタ	Dツクシステム付きHDMI1.4 type A	HDMI1.4, HDCP1.4 UTP CAT6a EtherCONコネクタ 100mまで			15W
HDMI DA 1:4	XVHDMIDAT1 HDMI 2.0a type A	4 x HDMI 2.0a type A ポートごとの独立したクワンステーラー	HDR 4K2K @60 4:2:0 10ビット 4K2K @60 4:4:4 8ビット Single-link 600MHz (18Gbps) DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital, DTS, LPCM			15W

	入力	出力	SDI/HDMI/NETWORK接続	相対湿度	電源	消費電力
HDMI to Fiber	XVVDHDMI2FIBER	HDMI2.0 type A RJ45 1Gbps Ethernet, EtherCONコネクタ	10Gbps Optical Ethernet FiberFOX EBC/OpticalCON DUO/ OpticalCON QUAD マルチモードまたはシングルモード SDVoE (NT11000-based)	4K/60 8ビット 4:4:4, 4K/60 10ビット 4:2:2 HDR (HDR10 & Dolby Vision) 8ch, 24ビット, 192kHzエンベツットオーディオ 1Gbps Ethernet/USB-L	内蔵電源 100~240V PowerCON True1入力 PowerCON True1出力 最大出力10A 入力と同じ電圧	45W
Fiber to HDMI	XVVFIBER2HDMI	10Gbps Optical Ethernet FiberFOX EBC/OpticalCON DUO/ OpticalCON QUAD マルチモードまたはシングルモード SDVoE (NT11000-based)	HDMI2.0 type A RJ45 1Gbps Ethernet, EtherCONコネクタ	4K/60 8ビット 4:4:4, 4K/60 10ビット 4:2:2 HDR (HDR10 & Dolby Vision) 8ch, 24ビット, 192kHzエンベツットオーディオ 1Gbps Ethernet/USB-L		45W
SDI to Fiber	XVVDI2FIBERT1	3G/HD/SD SDI BNC リブツッカルーフスルー	オプティカルSDI ST/OpticalCON DUO/ OpticalCON QUAD マルチモードまたはシングルモード	3G-SDI Level A and B, HD-SDI, SD-SDI, エンベツットオーディオ		15W
Fiber to SDI	XVVFIBER2SDIT1	オプティカルSDI ST/OpticalCON DUO/ OpticalCON QUAD マルチモードまたはシングルモード	2x 3G/HD/SD SDI BNC	3G-SDI Level A and B, HD-SDI, SD-SDI, エンベツットオーディオ		15W
12G-SDI to Fiber	XVVDI2FIBERT1-12G	12G/6G/3G/HD/SD SDI BNC リブツッカルーフスルー	オプティカルSDI ST/OpticalCON DUO/ OpticalCON QUAD マルチモードまたはシングルモード	12G/6G/3G-SDI Level A and B, HD-SDI, SD-SDI, エンベツットオーディオ		15W
Fiber to 12G-SDI	XVVFIBER2SDIT1-12G	オプティカルSDI ST/OpticalCON DUO/ OpticalCON QUAD マルチモードまたはシングルモード	2x 12G/6G/3G/HD/SD SDI BNC	12G/6G/3G-SDI Level A and B, HD-SDI, SD-SDI, エンベツットオーディオ		15W
Dual SDI to Fiber	XVVDSDI2FIBER	2系統 3G/HD/SD SDI BNC リブツッカルーフスルー	オプティカルSDI OpticalCON DUO/OpticalCON QUAD マルチモードまたはシングルモード	3G-SDI Level A and B, HD-SDI, SD-SDI, エンベツットオーディオ		45W
Fiber to Dual SDI	XVVFIBER2SDI	オプティカルSDI OpticalCON DUO/OpticalCON QUAD マルチモードまたはシングルモード	2x 3G/HD/SD SDI BNC 2系統	3G-SDI Level A and B, HD-SDI, SD-SDI, エンベツットオーディオ		45W
Dual 12G-SDI to Fiber	XVVDSDI2FIBER-12G	2系統 12G/6G/3G/HD/SD SDI BNC リブツッカルーフスルー	オプティカルSDI OpticalCON DUO/OpticalCON QUAD マルチモードまたはシングルモード	12G/6G/3G-SDI Level A and B, HD-SDI, SD-SDI, エンベツットオーディオ		45W
Fiber to Dual 12G-SDI	XVVFIBER2SDI-12G	オプティカルSDI OpticalCON DUO/OpticalCON QUAD マルチモードまたはシングルモード	2x 12G/6G/3G/HD/SD SDI BNC 2系統	12G/6G/3G-SDI Level A and B, HD-SDI, SD-SDI, エンベツットオーディオ		45W
Streaming Server	XVVD02IPT1	Dツグシステム付きHDMI1.4 type A 3G-Level A/HD/SD SDI BNC 物理ボタン/Web GUI使用の入力選択	RJ45 100Mbps Ethernet, EtherCONコネクタ	DHCP/Static IP RTSP over HTTP/TCP/UDP (RTSPレジェンダリストリーム) TS over TCP/UDP/HTTP (ユニキャストおよびマルチキャスト) RTMP Publish (YouTube/Facebook Liveなど) H.264 (ベースライン/メイン/ハイ) 最大10Mbpsのビットレート 1920x1080から最小128x128にダウンスケール可能 AAC-LC, 32Kbps~384Kbps, 48kHz, 16ビット		15W
Gigabit Network Switch	XVVDNETSW	-	-	IEEE 802.3 IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet 5x 1G Ethernet on EtherCON, Automatic Crossover (MDI/MDI-X) 1x 1G/2.5G Optical Ethernet, シングル/マルチモード OpticalCON DUO/QUAD/FiberFOX EBCコネクタ		45W

RackMount Video Converter

RackMount Video Converter

型名：XVRF8

8Bay 3RU ラックマウントフレーム
& 専用モジュール




Theatrixx リバーシブルコンバーターシステムは、xVision ブランドの正統進化版です。

xVision コンバーターシリーズの品質と信頼性はそのままに、ラックマウントモジュールとして展開します。
その種類は xVision のラインナップが更新されるとともに同時に充実していきます。

モジュールマウントはリバーシブルで、アプリケーションのワイヤリングに合わせて前後端子種類を選択できます。
無瞬断の信頼性を備えた電源供給は PowerCON True1 コネクタにより接続され、完全にロックされています。
デュアル電源による冗長化がなされています。

モジュールは完全密閉されていて PCB に対して衝撃、ほこり等の故障原因を回避します。

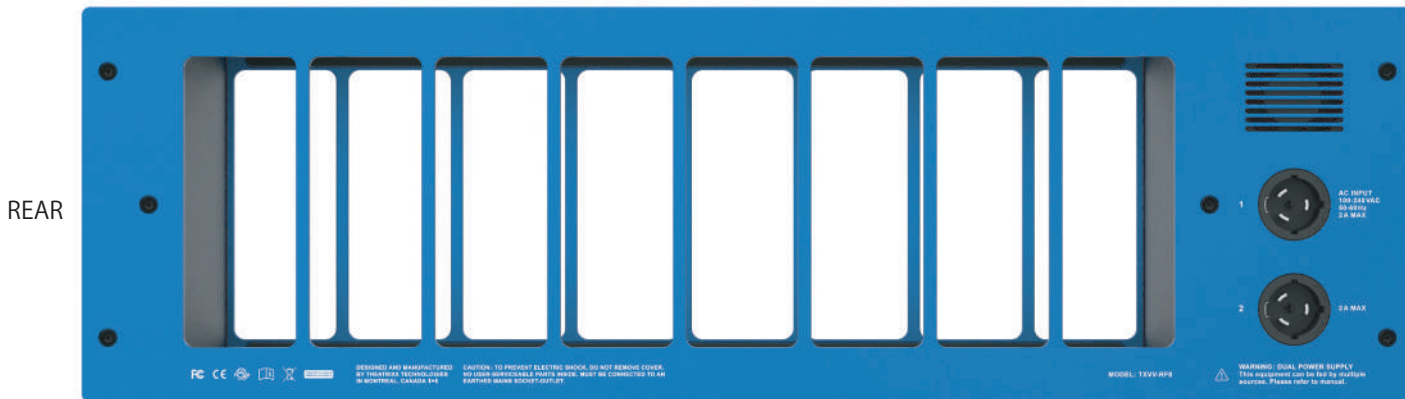

容量

Theatrixx リバーシブルモジュール用の 8 スロット

高さ

132 mm (5.2 インチ) -3 RU

奥行

178 mm (7 インチ)

幅

482.6 mm (19 インチ)

重量 (空)

5 kg (11 ポンド)

重量 (フル搭載)

10.2 kg (22.5 ポンド)

動作温度

0-40C

動作湿度

0-90%RH 結露なし

所要電力

デュアル内蔵電源
ホットバックアップ構成
2 x PowerCON True1 入力

消費電力

最大 200W 1 電源あたり

動作電圧範囲

90-250V 50-60Hz

RackMount Video Converter




12G-SDI > HDMI
XVVRM-SDI2HDMI-12G



HDMI > 12G-SDI
XVVRM-HDMI2SDI-12G



12G-SDI > Dist. Amplifier 1:4
XVVRM-SDIDA4-12G

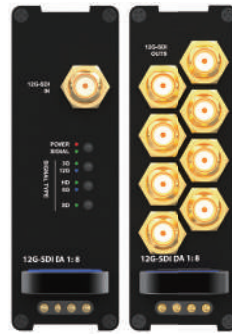

12G-SDI > Dist. Amplifier 1:8
XVVRM-SDIDA8-12G



SDI > HDMI
XVVRM-SDI2HDMI



HDMI > SDI
XVVRM-HDMI2SDI



SDI > Dist. Amplifier 1:4
XVVRM-SDIDA4



SDI/HDMI Bidirectional
XVVRM-SDIXHDMI



SDI Signal Repeater
XVVRM-SDI2SDI




SDI Audio DeEmbedder
XVVRM-SDI2AUDIO



SDI Audio Embedder
XVVRM-AUDIO2SDI




DisplayPort > QUAD-SDI
XVVRM-DP2QSDI

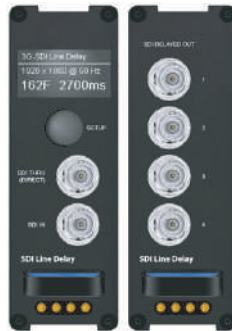

SDI Line Delay
XVVRM-SDIDL

SDI



BLANK
XVVRM-BLANK



HDMI > HDBT
XVVRM-HDMI2HDBT



HDBT > HDMI
XVVRM-HDBT2HDMI

BLANK

HDBT

RackMount Video Converter



DUAL 12G-SDI › Fiber
XVVRM-2SDI2FIBER12G



Fiber › DUAL 12G-SDI
XVVRM-2FIBER2SDI12G



DUAL SDI › Fiber
XVVRM-2SDI2FIBER



Fiber › DUAL SDI
XVVRM-2FIBER2SDI



SDI › Fiber
XVVRM-SDI2FIBER



Fiber › SDI
XVVRM-FIBER2SDI



12G-SDI › Fiber
XVVRM-SDI2FIBER12G



Fiber › 12G-SDI
XVVRM-FIBER2SDI12G



HDMI › Fiber
XVVRM-HDMI2FIBER



Fiber › HDMI
XVVRM-FIBER2HDMI



Optical Breakout - 12ch
XVVRM-OBO12M/S



Optical Breakout - 4ch
XVVRM-OBO4M/S

FIBER



Streaming Server
XVVRM-VDO2IP



Gigabit Network Switch
XVVRM-NETSW



HDMI › Dist. Amplifier 1:4
XVVRM-HDMIDA4

IP

HDMI




A Product by Theatrixx Technologies

xVision Converterは、Theatrixx Technologies incによって開発された製品です。
カナダのモントリオールにある当社の工場では、チームが設計および製造しています。
この製品は、堅牢性、信頼性、使いやすさをこれまで表現したことのないデバイスに
会社の哲学を統合するというアイデアから生まれました。

Theatrixx Technologies Inc.が開発および製造するxVision製品を是非体験してください。

国内代理店



TechnoHouse

株式会社テクノハウス

〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70

<https://www.technohouse.co.jp/>